


Прицеп тракторный ПТ-8350

Характеристики прицепа

Производитель (Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AГ65.B.04549, серия RU №0101875 выдан 20.06.2014 г.)	ОАО «Автотранспортное хозяйство»
Исполнение загрузочного пространства	Рамная
Количество осей/колес (односкатные колеса)	2/4 (1)
Максимальная скорость	до 50 км/ч
Подвеска	Зависимая, упругий элемент – листовая рессора
Тормозная система	
Рабочая	Пневматический привод
Стояночная	С ручным приводом
Шины	
Обозначение размера	15,5/65 R18, модель КФ-105
Параметры	
Габаритные размеры, мм	
длина	9514
ширина	2400
высота	1730
База	
Колея передних/задних колес, мм	1850
Грузоподъемность, кг	4500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6500
Технически допустимая максимальная масса, приходящая на каждую из осей транспортного средства, кг	3250
Тягачи	МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150

Схематичное изображение прицепа

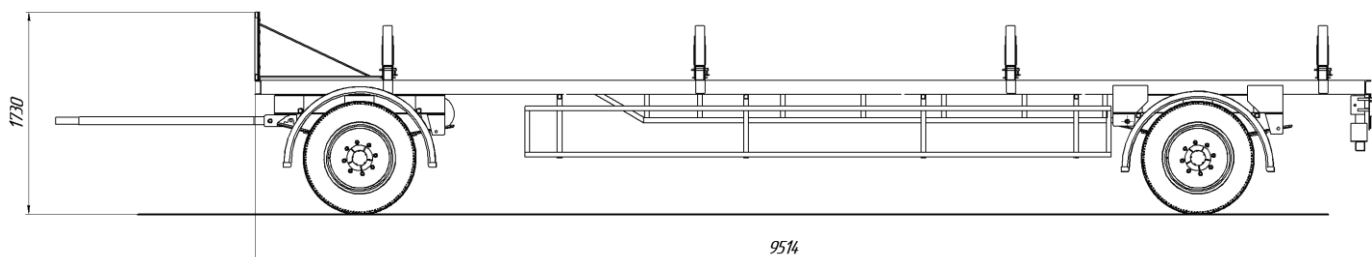

Назначения прицепа тракторного

Прицеп предназначен для эксплуатации в сфере электроэнергетики для перевозки опор ЛЭП марки: СВ-95-3, СВ-95-5, СВ-105-3, СВ-105-5, приставок марки: ПТ-43, ПТ-45, ПТ-60.

Тягачами прицепа могут быть трактора марки МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150 у которых:

- тяговый крюк не ниже типоразмера 2 по ГОСТ 2349 «Устройства тягово-сцепные системы «Крюк – петля» автомобильных и тракторных поездов»;
- головки соединительные типов 3 и 4 по ГОСТ 50023 «Головки соединительные пневматического привода тормозных систем»;
- розетки типа 24N по ГОСТ 9200 «Соединения семиконтактные. Разъемные. Для автомобилей и тракторов».



Модификация с грузовой платформой на $\frac{1}{4}$ часть прицепа



Стоимость прицепа с шинами модели КФ-105А 15,5/65-18: 580 000 рублей.

Стоимость прицепа с шинами модели Deli Tire 300/80-15,3: 570 000 рублей.